

**GYSFLASH 101.24 CNT FV on 100 A:n suuritehoinen CONNECTED laturi invertteritekniikalla.**

**Sen avulla voidaan pitää 6 V:n, 12 V:n, 16 V:n ja 24 V:n lyijy- tai litiumakku (litiumioni "standardi" litium-rautafosfaatti) täysin vakiintuneena jännitteenä diagnoosivaiheiden aikana. Se tuottaa parhaan lataussyklin, jota suositellaan markkinoiden edistyneimpien ajoneuvojen huoltoon. Sen USB-liitännän ansiosta se on 100-prosenttisesti mukautettavissa.**

#### 4 TOIMINTATILAA

- **Lataus:** 6, 12, 16 tai 24 V:n lyijy- tai litiumakkuihin 5 - 1200 Ah.
- **Diagnostiikka:** tukee jopa 100 A:n tehoa 12 V:n, 16 V:n tai 24 V:n akuille ajoneuvoissa diagnoosivaiheessa huoltokorjaamoissa.
- **Esittelytilat:** tarjoaa tehon kompensoinnin, kun käytetään esittelyajoneuvon sähköisiä lisävarusteita. Se huolehtii myös akun optimaalisesta latauksesta.
- **Tester:** Mahdollistaa akun jännitteen tarkistamisen, käynnistysjärjestelmän (käynnistysakku) ja ajoneuvon vaihtovirtageneraattorin kunnan arvioinnin.



Toimitetaan kaapeleiden kanssa (5 m - 25 mm²).

#### 100 % YHDISTETTY

- Lisää, poista tai muuta lataustiloja ja -profileja USB:n kautta.
- Tuo ennalta määritettyjä konfigurointitiedostoja, jotka on mukautettu kuormitusammatteihin.
- Hae lataushistoria ja tiedot USB-tikulle ja käytä niitä taulukkolaskentaohjelmassa.
- Liitä lisämoduuleja (tulostin, viivakoodinlukija jne.) oman moduuliliitännänsä (SMC: Smart Module Connector) kautta.



SMC USB

#### AUTOMAATTINEN LATAUS

- Pidentää lyijyakkujen (geeli-, AGM-, neste-, kalsium- jne.) ja litiumakkujen (litiumioni "standardi" litium-rautafosfaatti) käyttöikää ja suorituskykyä.
- Erityinen latauskäyrä 8-portaisena (lyijyakku) tai 9-portaisena (litium-rautafosfaattiakku) ilman valvontaa.
- Palauttaa syvästi tyhjentyneet akut >2 V (automaattinen SOS Recovery).

#### TEKNOLOGIAT & KEHITTYNEET TOIMINNOT


- **FV Flexible Voltage**, laturi toimii 85-265 V:n syöttöjännitteellä.
- **"Auto-Detect"** -toiminto käynnistää latauksen automaattisesti, kun akku on kytketty laturiin.
- **"Auto-Restart"** -toiminto "Auto-Restart" -toiminto sähkökatkon sattuessa, jolloin asetukset jäävät muistiin.
- **Kaapelin tarkastus ja kalibrointi**
- **Lukitus**, välttää vääränlaisen käsittelyn riskin, ihanteellinen autotalleihin ja näyttelytiloihin.
- Saatavilla jopa **12 latausprofiilia**, mukaan lukien Easy-profiili kaikille lyijyakuille soveltuvaan yksinkertaistettuun lataukseen.

#### TURVALLISUUS

- Ajoneuvon sisäisen elektronikan suojaus: suojaus oikosululta, napaisuuden kääntymiseltä ja yli lataukselta. Kipinänestojärjestelmä.
- Vaihdeettavat sulakkeet, jotka suojaavat väärinkäytöltä.
- Lämpötila-anturi sisäisen elektronikan ylikuumenemisen estämiseksi.

#### KEHITTYNYT INTUITIIVISUUS

- **Kestävä kotelo**, jossa on iskuja ja tärinää vaimentavat pehmusteet.
- **Matala korkeus** (13 cm), jotta kuormaa ja mahtuu kulkemaan ajoneuvon alta.

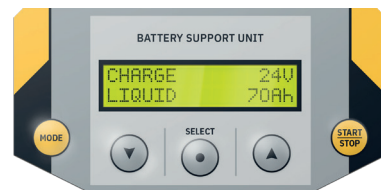

Intuitiivinen käyttöliittymä saatavilla 22 kielellä.

#### TARVIKKEET



SLM : Älykäs valomodulaali  
027978



SPM : Smart Printer Module  
026919



Viivakoodinlukija  
1D/2D  
027718



Vaunu  
028890

| 50 / 60 Hz  |        |       | V      | I max                         | 25°C @100%                   | 40°C @100%                   | Charge       | START MINI | IP | L   | mm² | SHOWROOM CONNECT | kg | cm               | L x W x H cm / kg     |
|-------------|--------|-------|--------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|------------|----|-----|-----|------------------|----|------------------|-----------------------|
| 220 > 240 V | 3200 W | 2,5 m | 6/12 V | 100 A                         | 230 V : 89 A<br>110 V : 72 A | 230 V : 68 A<br>110 V : 40 A | 20 > 1200 Ah | 1 V        | 20 | 5 m | 25  | ø M6             | 6  | 32,5 x 13 x 27,2 | 41 x 39 x 22,5 / 10,5 |
| 100 > 127 V | 1500 W |       | 24 V   | 230 V : 100 A<br>110 V : 50 A | 230 V : 76 A<br>110 V : 50 A | 230 V : 59 A<br>110 V : 35 A |              |            |    |     |     |                  |    |                  |                       |