

PYÖRISTÄ NOSTAVAT HYWEMA-NOSTOYKSIKÖT



Saksalaiset Hywema - nostoyksiköt ovat luotettavia, helposti huollettavissa ja erittäin pitkäikäisiä. Käyttäjät ovat luottaneet niihin varauksetta jo yli 50 vuotta.

Hywema - nostoyksiköitä käyttäessä voidaan työskennellä liikutettavan kuorman alla. Itsepidättävä järjestelmä ei tarvitse erillisiä tarraimia hätätilanteen varalta.

Ruuvikäyttö nosto- ja turvamutterilla sekä sähköinen valvonta ja ohjaus takaavat turvallisen käytön ilman monimutkaista elektroniikkaa. Ruuvikäyttö mahdollistaa myös helpon ja tarkan nostoaseman säädön.

Lialta, pölyltä ja roiskeilta suojattu nosteruuvi. Nosteruuvijärjestelmässä automaattinen mutterijärjestelmän kulumisenvälvonta. Automaattinen kuormavälvonta, tarkka nostokorkeuden säätö. Korkealuokkainen pintakäsittely.

4 x RG 7,5 HD VARIO SK 6A3-F, säätöhaarukalla


- 4 nostopylvästä, ohjaus 6 pylväälle.


- Kantavuus 7,5 t / pylväs
- Tehollinen nosto 1 700 mm.
- Nostoyksikössä nro 1, ohjausyksikkö 10 m sähköliitäntäjohdolla ja liitäntä kaukosäätimelle 15 m:n kaapelilla, merkkivalo kaikille nostopylväille, pääkytkin, käyttökytkimet suojausluokka IP 55.
- Asennettavissa myös ulos ja jopa pesuhalliin, kaksikomponenttimaalaus
- Sähköliitäntä 400 V / 3 x 63 A / 50 Hz, sähkömoottori 2,8 kW / pylväs
- Kapseloitu ruuvirakenne
- Paino 2 000 kg, korkeus 2,66 m
- Nostonopeus 500 mm/min.
- Säätöhaarukka renkaille halkaisijaltaan 550-1140 mm, neliportainen säätö.

4 x RG 7,5 HD VARIO, säätöhaarukalla + 2 RG 7,5 HD kiinteällä haarukalla.

- 6 nostopylvästä, ohjaus 6 pylväälle.

- Kantavuus 7,5 t / pylväs
- Tehollinen nosto 1 700 mm.
- Nostoyksikössä nro 1, ohjausyksikkö 10 m sähköliitäntäjohdolla ja liitäntä kaukosäätimelle 15 m:n kaapelilla, merkkivalo kaikille nostopylväille, pääkytkin, käyttökytkimet suojausluokka IP 55.
- Asennettavissa myös ulos ja jopa pesuhalliin, kaksikomponenttimaalaus
- Sähköliitäntä 400 V / 3 x 63 A / 50 Hz, sähkömoottori 2,8 kW / pylväs
- Kapseloitu ruuvirakenne
- Paino 3 000 kg, korkeus 2,66 m
- Nostonopeus 500 mm/min.
- 4 x tolppa jossa säätöhaarukka renkaille halkaisijaltaan 550-1140 mm, neliportainen säätö.
- 2 x tolppa taakse jossa haarukka 940-1140 mm kokoisille renkaille.

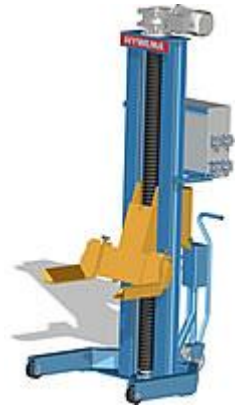

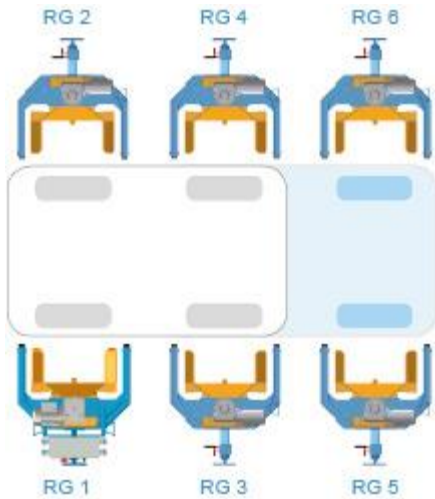

Hywema-nostoyksiköt ovat tunnettuja erinomaisesta laadusta. Ne kestävät kapseloidun ruuvirakenteen ja kaksikomponenttieroikoismaalauksen ansiosta hyvin sääolosuhteita ja kemiallisia aineita. Myös varaosien saatavuus on taattu ja nopeaa.

Myymme Suomessa 4 yksikön nostinyhdistelmät ohjainlaitteella jolla nostin on laajennettavissa myöhemmin kuusiyksikköiseksi.



Muutamia yleisimpiä lisävarusteita.



Akselipukki 7,5t kuormalle.



Lyhyt akselipukki A009100A0

Pitkä akselipukki A009200A0

Tuotenumero	Korkeus	Säätö	Kokonaiskorkeus	Pinta-ala ja paino
A009100A0	950mm	500mm	1450mm	565 x 550 28,5 kg
A009200A0	1410mm	660mm	2070mm	820 x 790 41,5 kg

Pyöräsarja 2 kpl. Yhteen akselipukkiin.

A009310A0

Akselipukin helppoon siirtoon. Pukkia kallistamalla pyörät koskettaa maata.

Pyöräsarja 3 kpl. Yhteen akselipukkiin.

A009320A0

Jousitettu pyöräsarja nostaa pukin n 20 mm irti maasta jolloin sitä voidaan liikutella



Pyöräsarjat lyhyessä pukissa.

Pyöräsarja pitkässä pukissa.