

John Bean V2380 Lift 3D suuntauslaite EEWAEU545TB4

Monipuolinen eri työtiloihin soveltuva 3D pyöräsuuntauslaite. Käyttöyksikössä telineet AC400 pika pyöräkiinnittimille joilla kohdetaulut kiinnitetään ilman kosketusta vanteeseen.

Kamerapuomi automaattisella ajoneuvon seurannalla on asennettavissa kiinteästi työpisteen eteen tai asennettavissa siirtovaunuun käytettäväksi useammassa työpisteessä ja siirrettävissä sivuun jolloin samalla työpisteellä onnistuu myös ADAS kalibroinnit.

Laite on helppo päivittää verkkoyhteyden avulla. Tämä takaa laitteen viimeisimpien tietojen ylläpidon.

Älykkäät ominaisuudet, **moottoroitu automaattinen puomin korkeussäätö**, mahdollistavat nopean etenemisen optimoiduissa suuntausvaiheissa.

Ohjelmiston kulku ja työvaiheet on optimoitu, **kompensointi ja mittaus muutamassa minuutissa**.

NextGen ohjelmistolla **35% lyhyempi** työntökompensoatio matka verrattuna edelliseen sukupolveen.

AC400 itsekeskittävät pikakiinnikkeet kiinnittyvät renkaanpintaan tukevasti ilman kontaktia vanteeseen, jopa **990mm** renkaan halkaisijaan asti.


VODI™ Ainutlaatuinen ajoneuvon suunnan ilmaisin (VODI) opastaa mekaanikkoa mittausprosessin läpi, kun näyttö ei ole näkyvässä, yksinkertaisella, helposti seurattavalla LED-valokuviolla. Tämä vähentää aikaa, joka kuluu edestakaisin kävelemiseen ajoneuvosta suuntauslaitteeseen.

EZ-AURAUS ohjelmistomme avulla aurauskulma on helppo mitata nopeasti ja tarkasti, jolloin voit kääntää rattia päästäksesi käsiksi säätöpisteisiin ilman ohjauspyörän lukitsemista.

Säätö myös ajoneuvo nostettuna.


Tietopankki opastus videoille ja säätökohteille.




MyAligner sovellus tablet käyttö lisänäyttönä (tablet ei sis.)

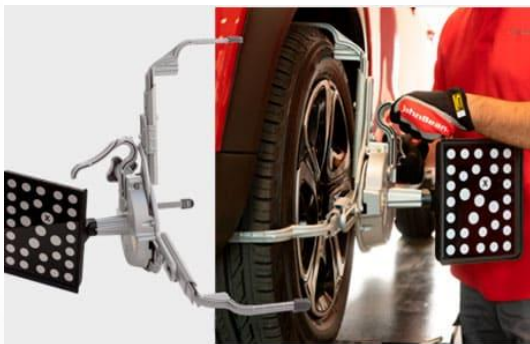

Toimitussisältö


- AC400-puristimet
- 2x pyöräkiila
- Ohjauspyörän lukitsin
- Jarrupolkimen painin
- Tulostin

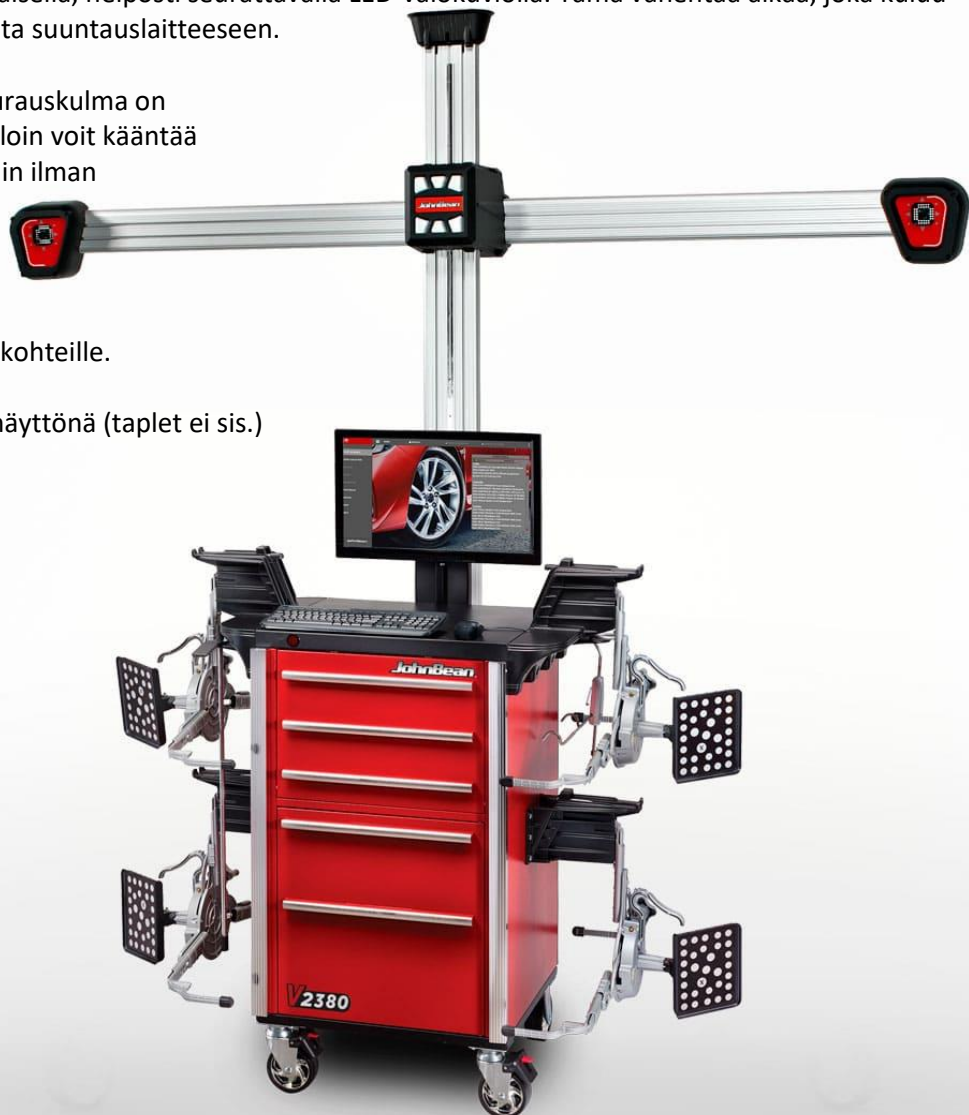

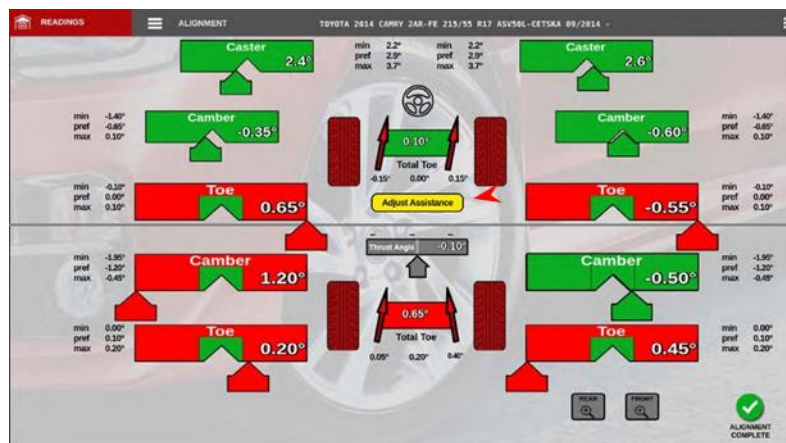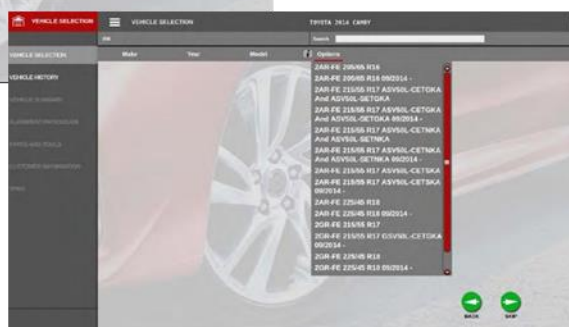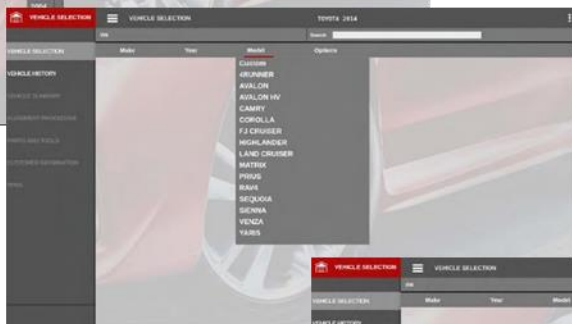

Valinnaiset lisävarusteet:

Mekaaninen alumiininen kääntölevypari 4030929
Sisältää muoviset täytepalat

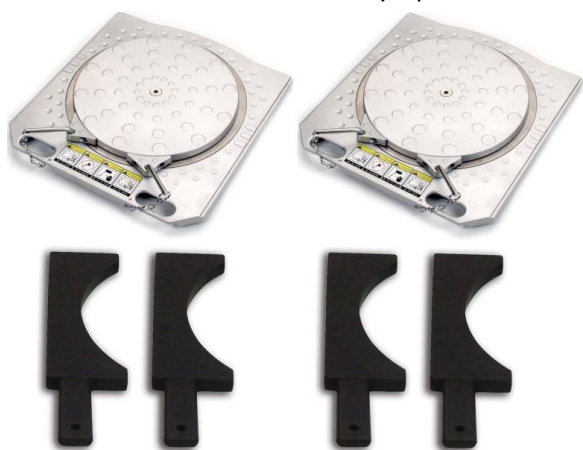

Siirtovaunu kamerapylväälle



AC100 vannekiinnittimet kohdetaululle 11-22" vanteelle

